ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Профессиональный реагент для герметизации и устранения утечек в системах отопления на антифризе с твердотопливными, жидкостными или электрическими котлами **BrexSEALANT 124**



Применимость к материалам: все металлы, включая алюминий.
Концентрация 1:50

BREXIT®

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение 3
2. Преимущества 3
3. Описание 3
4. Химико-физические характеристики 3
5. Инструкция по применению 3
6. Меры предосторожности 4
7. Условия хранения 5
8. Транспортировка 5
9. Фасовка 5

1. НАЗНАЧЕНИЕ

BrexSEALANT 124 – самоуплотняющийся герметик, предназначенный для герметизации систем отопления, в случае возникновения протечек и уменьшения давления в замкнутых системах. Подходит для устранения потерь воды, вызванных образованием труднодоступных микротрещин в закрытых системах отопления. Благодаря входящим в состав герметика полимерным компонентам, устраняет множественные течи внутри контура с потерей воды до 100 л/сутки.

Применимость к материалам: все металлы, включая алюминий.

2. ПРЕИМУЩЕСТВА

- нейтральный, применимый для всех металлов, включая алюминий и легкие сплавы;
- безопасен для уплотняющие материалы;
- безопасен для теплообменников твердотопливных, жидкотопливных и электрических котлов.

3. ОПИСАНИЕ

BrexSEALANT 124 – реагент на основе полимерной композиции, которая образует при контакте с воздухом твердую пробку, останавливающую утечку теплоносителя.

Состав: водный раствор органических полимеров, стабилизаторы.

4. ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Беловатая жидкость
Плотность при 20°C	1,01 г / см^3
Показатель pH	7,5

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В зависимости от упаковки, колпачок может быть защищён от открывания детьми. В этом случае, для открытия - надавите на колпачок сверху и поверните против часовой стрелки. Для закрытия – поверните по часовой стрелке.

Перед применением тщательно взболтать канистру.

5.1 Удалите, либо отсеките кранами фильтры, грязевые фильтры и датчики запорной арматурой.

5.2 Тщательно удалите весь воздух из системы.


5.3 Добавьте BrexSEALANT 124 в систему во время работы циркуляционного насоса, при температуре воды 60-70°С, в пропорции 1 литр герметика на 100 литров теплоносителя. Концентрация может быть увеличена до 1 литра герметика на 50 литров теплоносителя.

5.4 Оставьте систему работать при рабочем давлении и температуре на период не менее 7 часов.

5.5 В зависимости от количества и размеров течей, время достижения полного эффекта занимает до 7 дней.

5.6 Сливать воду с герметиком из системы отопления не требуется.

При необходимости, обработку повторить.

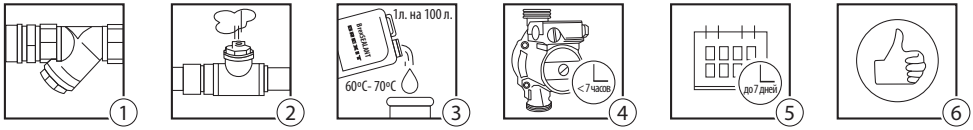

Эффективность работы герметика BrexSEALANT 124 зависит от многих обстоятельств таких, как размеры устраняемого дефекта, доступ воздуха к месту утечки и тому подобное. Поэтому применение герметика не во всех случаях обеспечивает полное устранение утечек.

При применении рекомендуется использовать защитные очки BrexGLASS, перчатки BrexGLOVES и респиратор, защитную обувь.



6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не смешивать с другими товарами бытовой химии. Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. По возможности, работать в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ необходимо тщательно вымыть руки.

ПРИ ВДЫХАНИИ: выйти на свежий воздух. При возникновении недомогания немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: выпить большое количество воды. Выйти на свежий воздух. Не вызывать рвоту, если не получены иные указания от медицинских работников. Немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. Более подробная информация указана в паспорте безопасности.



7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, отапливаемом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла.

Срок годности не ограничен.

Срок хранения 5 лет.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукция не относится к категории опасной в соответствии с ГОСТ 19433.

9. ФАСОВКА

Химически стойкие герметичные полиэтиленовые канистры объемом 1 л.

Сделано в Италии

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя BREXIT.

Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе.

BREXIT оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в BREXIT.

Ваш торговый представитель:

RUTUBE

YOUTUBE

Официальный представитель на территории РФ:

ООО "Канюк", 143066, Московская обл., Одинцовский городской округ, с. Покровское, 28Б, тел.: 8 (800) 555-89-34, моб: +7 (915) 3 600 900

www.discount-tools.ru | info@discount-tools.ru

ООО «БРЕКЗИТ»

220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бородинская 2/11, ком. 11,

тел. +375 (17) 227-03-84, +375 (29) 602-00-80

www.brexit.by | www.prof-inst.by